



最大使用質量

150kg

特長


「楽駝」のコンセプトを継承する安全性

四脚調節式足場台 (仮設工業会認定品可搬式作業台)

「楽駝」で培った高い安全性を継承し、軽量化を施した揺れ・ガタつきがない可搬式作業台です。

- 業界最大級のステップ巾（踏みさん60mm）
- 72.5°の階段確度
- バーリング数の増量+大口径化
- 縦方向のガタつき・揺れを抑える伸縮脚と支柱デザイン
- ガタつきや穴あれを抑える折りたたみ金具のブッシュ
- 軽量化と材質劣化を抑えるステンレス材の導入

●セーフティガード（14号・18号に標準装備しております）

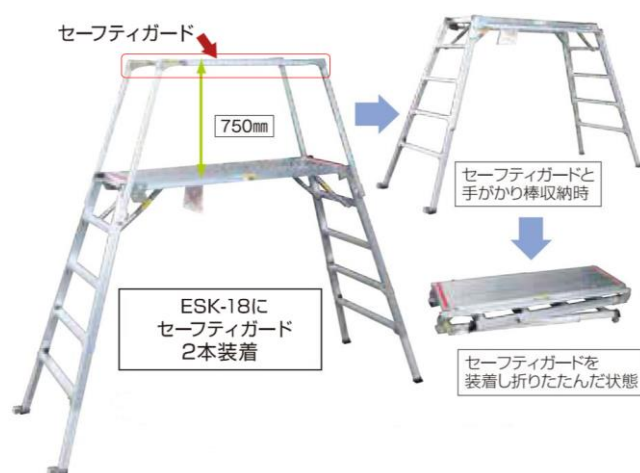

- セーフティガードは手がかり棒にセットしたまま収納可能。
- セーフティガードは補助手摺機能とは異なります。
- 安全帯等の固定は行わないで下さい。

仕様

勇馬	型式	垂直高 (mm)	天板 (mm)		設置スペース (mm)		質量 (kg)	手がかり棒 スライド式 4本付属	セーフティ ガード両側に 標準装備
			幅	長さ	幅	長さ			
11号	ESK-11	724~1084	500	1545	709~802	2139~2366	16.2	○	—
14号	ESK-14	1057~1417	500	1545	795~883	2349~2576	21.4	○	○
18号	ESK-18	1390~1750	500	1545	881~973	2559~2786	23.3	○	○

オプション

① 補助手摺（11号・14号・18号・連結ブリッジに装着可能）



- 勇馬の補助手摺は仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手摺第二種に準じた強度を保有しています。
- 安全帯等の固定は行わないでください。
- 巾木(h:100mm)付です。
- アウトリガーとセットでのご利用をおすすめ致します。

② 連結ブリッジ（11号・14号・18号に装着可能）




- 勇馬の連結ブリッジは縦横兼用なので、使い回しが可能で効率的。在庫運用も簡素化しました。
- 縦・横を組み合わせると敷き詰めることもできます。

③ アウトリガー（14号・18号・連結ブリッジに装着可能）



- 転倒防止用アウトリガー
- 揺れが抑えられて安定性が向上します。
- 補助手摺やセーフティガード装着との併用が効果的です。

④ セーフティガード複側一体型（14号・18号に装着可能）

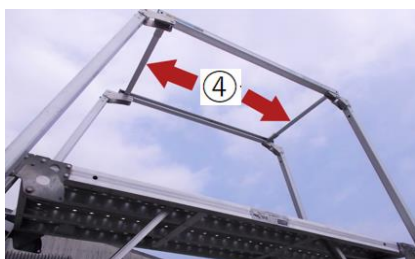

- 作業中の複側転落防止
- 桁側に収納された感知バーを引き出すことで妻側を含めた四面囲いが可能。
- セーフティガードを取り付けたまま本体を折りたたむことが可能。
- 補助手摺とは異なります。安全帯等の固定はしないで下さい。