

H形鋼から壁つなぎが取り付け出来る！



安全性抜群!!

足場から乗り出さずに
全て手前から作業可能。



作業性抜群!!

H形鋼に添わせ、ナットを
締めるだけで、取付可能。



■取付方法


- 1.H形鋼(梁)のフランジ部に添わせる。
- 2.ラチェット(インパクトドライバー)でナットを締付けて完了です。



特長

- 安全・スピーディーに作業が出来る。
- ガイド板により足場からの取り付けが容易。
- 調整部は目の粗いボールネジ仕様の為、整備し易い。
- ラチェット（インパクトドライバー）で取り付け、取り外しが簡単。

仕様

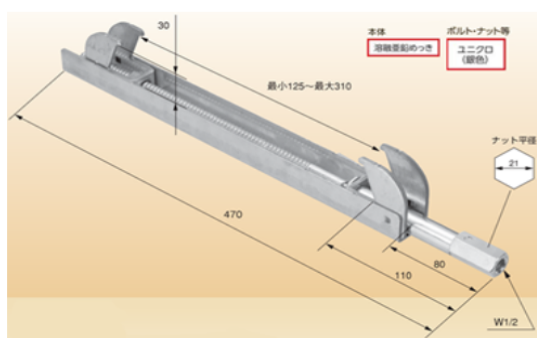

名称	壁つなぎ控え(H形鋼用)
適応つかみ幅	125～310mm (フランジ厚さ最大：30mm)
重量	1.5 kg
許容荷重	4.41 kN(450kgf)
ナット締付トルク	25～35N・m

※ステップ（足掛け）として使用しないで下さい