

特長

仮設工業会認定

四脚調節式足場台（可搬式作業台）


安全性の向上を目的に、ご利用になる方の体格から決定された各サイズ、業界初のスライド式手がかり棒、「滑り止め」の敷設など、数々の工夫を凝らした足場台（可搬式作業台）です。

最大使用質量

150kg



●セーフティガード（15号・18号に標準装備しております）

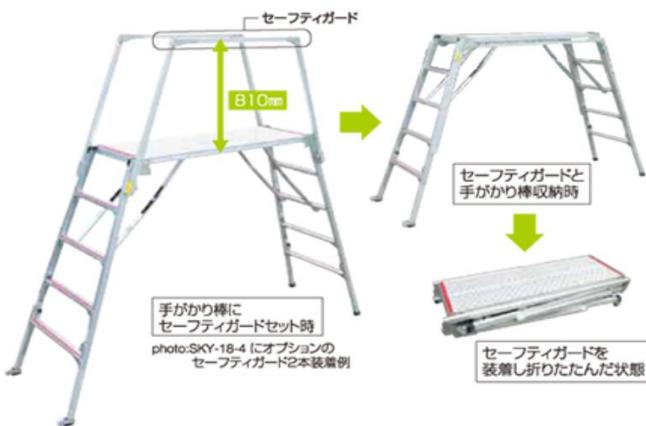

- セーフティガードは手がかり棒にセットしたまま収納可能。
- セーフティガードは補助手摺機能とは異なります。
- 安全帯等の固定は行わないで下さい。

仕様

楽駄	型式	垂直高 (mm)	天板 (mm)		設置スペース (mm)		質量 (kg)	手がかり棒 スライド式 4本付属	セーフティ ガード両側に 標準装備
			幅	長さ	幅	長さ			
11号	SKY-11	780~1141	520	1560	675~741	2228~2456	19.3	○	—
15号	SKY-15-4	1120~1480	520	1560	737~803	2441~2669	23.6	○	○
18号	SKY-18-4	1460~1820	520	1560	799~865	2654~2882	26.9	○	○

オプション

① 補助手摺 (11号・15号・18号・連結ブリッジに装着可能)



- 楽駄の補助手すりは仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手すり第二種に準じた強度を保有しています。
- 幅木 (h : 100mm) 付です。



② 連結ブリッジ (11号・15号・18号に装着可能)



- 楽駄の連結ブリッジは縦横兼用ブリッジなので、使い回しが可能で効率的。
- 縦・横を組み合わせると敷き詰めることもできます。

③ アウトリガー (15号・18号・連結ブリッジに装着可能)



- 転倒防止用アウトリガー
- 揺れが抑えられて安定性が向上します。
- 補助手摺やセーフティガード装着との併用が効果的です。

④ セーフティガード棟側一体型 (15号・18号に装着可能)



- 作業中の棟側転落防止
- 棟側に収納された感知バーを引き出すことで妻側を含めた四面囲いが可能。
- セーフティガードを取り付けたまま本体を折りたたむことが可能。
- 補助手摺とは異なります。安全帯等の固定はしないで下さい。