
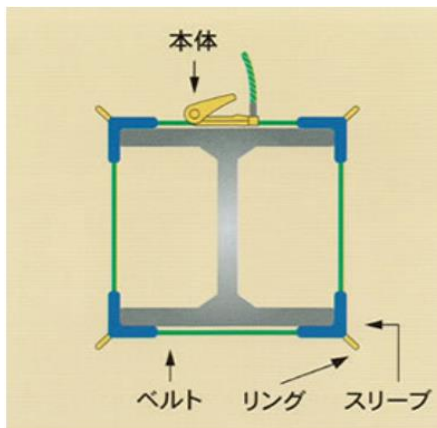
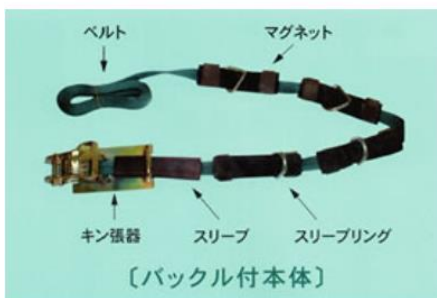


ガードロープ

リース品

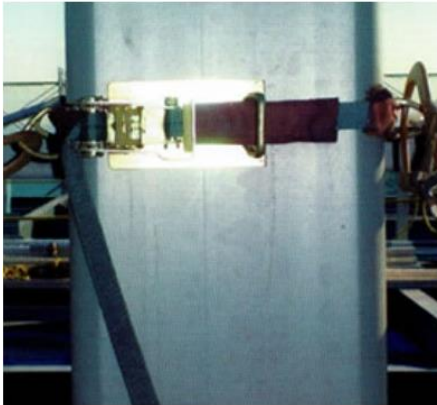

品名	使用柱	使用可能 柱サイズ
バックル付き 本体	角柱	150mm～850mm (一辺)
	丸注	150mm～850mm (直径)
	H鋼	150mm～850mm (フランジ幅)

特徴

- 鉄骨柱に親網用フック等仮設金物を溶接しなくても、ガードロープなら取付ピースの心配がなく、仕上げ時の溶接およびそのあとの処理が不用。
- 取付の際マグネット付なので簡単に取付けが出来る。
- コンクリート打設後の柱にも親網が容易に張れる。
- 外部養生ネットの取付ピースとして使用出来る。
- 現場にてピース手配がいらないので経済的である。

使用上の注意

- 角柱、H柱等鋭利なコーナーの場合は、必ずスリーブリングで保護して下さい。
- 120℃以下の条件でご使用下さい。
- 120℃以上～300℃以下でご使用する場合は、特注ベルト可能。
- 親網の設置は「親網支柱の構造等に関する技術基準」に従って安全に取り付けて下さい。
- 溶接時は必ず、はずすか保護して下さい。(ベルトがやける為)

