


特長



● 仮設工業会認定製品

- 軽量で取扱が容易
スチール品の約半分の重量で、作業性がアップ
- はり材はリベット止め
両端のはり材はリベット止めですので、破損時は容易に交換が可能
- 並列使用時も隙間無し
並列に並べて使用時も、足場板間の隙間がありません
- 積重ね時の取扱が便利
両端の切込みが取っ手代わりになり積重ね時の取り扱いが便利です

仕様

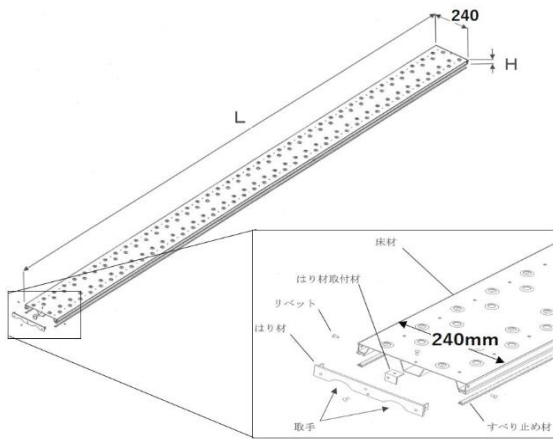

| 全長 L | 幅 | 厚さ H | 重量 (kg) |
|------|-------|------|---------|
| 1.0m | 240mm | 32mm | 2.0 |
| 1.5m | | | 3.0 |
| 2.0m | | | 4.0 |
| 3.0m | | | 5.9 |
| 4.0m | | | 7.9 |

<付属品> ゴムバンド



- 長さ 80 cm。
- 足場板の外れ止めゴムバンドです。
- 10本単位で販売いたします。