

特長



仮設工業会単品承認品

天板の上に立って作業できるので、脚立作業時の不安定な姿勢や身の乗り出し作業を抑え、安定した作業ポジションが取れます。

- ① 天板の床面はすべりにくいバーリング加工
- ② 幅広ステップ採用(巾60mm)
- ③ 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
- ④ 天板背面側に転落防止用上枠装備
- ⑤ 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保



最大使用質量	150kg
--------	-------

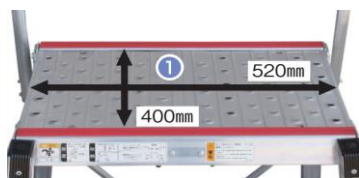

仕様

型式	垂直高 (mm)	天板 (mm)		設置スペース (mm)		質量 (kg)
		幅	長さ	W	D	
SKYS-12	797~1156	400	520	682~748	875~1054	13.8
SKYS-15	1123~1484	400	520	742~807	1035~1214	15.3
SKYS-18	1461~1822	400	520	804~869	1201~1380	17.0

作業高目安

