


ステップバー

リース品

販売品

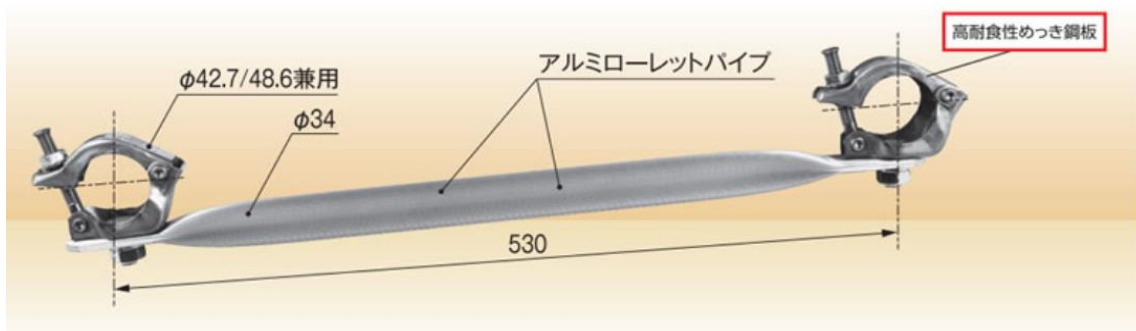

仮設ハシゴ用滑り止めローレット付きバー。

- 端部にKSパイプクランプ（φ42.7/φ48.6兼用）を使用。滑りに強く、しっかりと固定できるため安心です。
- ステップ部には全周に独自の滑り止めローレット加工をしています。

単管サイズ	φ42.7/48.6兼用
重量	1.8 kg
許容荷重	1.5 kN(153kgf)

